




# PUMP(HEATING PUMP)

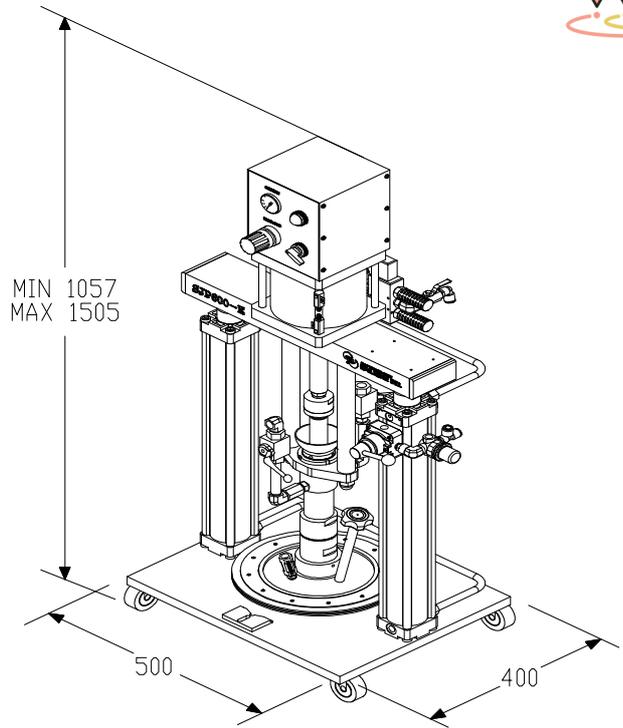

## • FEATURE

액체의 특성에 따라 열경화시 점도 변화가 있는 액체에 사용됩니다.  
초고점도의 액체에 열을 가열하여 경화 성형하는 제품에 사용됩니다.(열경화성 수지와 열가소성 수지)  
템퍼용 GREASE, EPOXY 등 액체에 사용 가능합니다.

## • SPECIFICATION

MODEL	HEATING PUMP
SPECIFICATION	
POWER	AC 220V 50/60HZ
ELECTRICAL CONSUMPTION	300 W
AIR PRESSURE	MORE THAN 2kgf/cm <sup>2</sup>
AIR CONSUMPTION	80 l /min
SENDING RATIO	26 : 1
MAX. DISPENSING PRESSURE	150kgf/cm <sup>2</sup>
MIN. DISPENSING VOLUME	0.01cc/shot
APPLYING VISCOSITY	MORE THAN 600,000cps
WEIGHT	80 kg
OPTION	1) LOW SENSOR
CAN 적용 SIZE	1) CAN 내경 280mm 2) CAN 높이 360mm

## \*DIMENSION

